LÜBBERING
Umwelttechnik GmbH

Landstraße 2
D-58730 Fröndenberg

Tel. +49 (2373) 3 93 07 0
Fax. +49 (2373) 3 93 07 20

Lübbering Umwelttechnik GmbH · Landstraße 2 · 58730 Fröndenberg

Aufmaß Domschachtöffnung für Einsatz WAD III E S (Sanierungsabdeckung)

ACHTUNG:

Beispiel



- Zur Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten bitten wir (wenn möglich) um die Bebilderung der Domschachtöffnung (u.a. Nahaufnahme des gesäuberten Profils) und der bisherigen Domschachtabdeckung.
- Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Lichte Weite des vor Ort befindlichen Guss-bzw. Stahlrahmens als auch des anschließenden Beton-bzw. Mauerwerkes umlaufend in einer Breite von 200 mm gegeben sein muss, damit die WAD III E S eingelassen und montiert werden kann.
  In Ausnahmefällen kann der Spannrahmen der WAD III E S (Breite 200 mm) geschmälert werden.
- Beton-, Mauervorsprünge oder sonstige Hindernisse sind vor der Montage zu entfernen bzw. zu verlegen.
- Bitte Höhe und Breite des einbetonierten Stahl- oder Gussrahmens mit Details in mm in eine der u. a. Profilskizzen eintragen als auch die Lichte Weite. Die gekennzeichneten Maße müssen von jedem Stahl- bzw. Gußrahmen einer zu sanierenden Schachtabdeckung aufgenommen werden, da erfahrungsgemäß vor Ort keine Standarts zu erwarten sind.
- Abstand zwischen Fahrbahnoberkante und höchster Armatur muss 120 mm betragen !

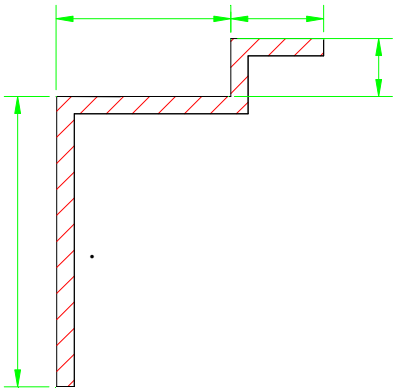

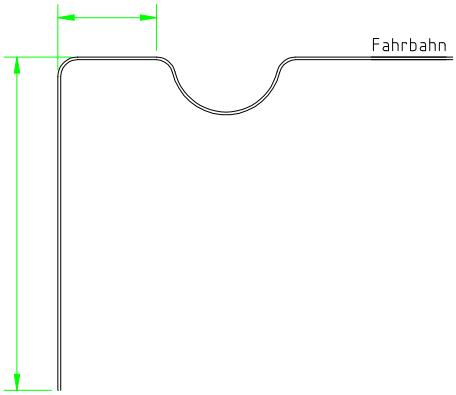

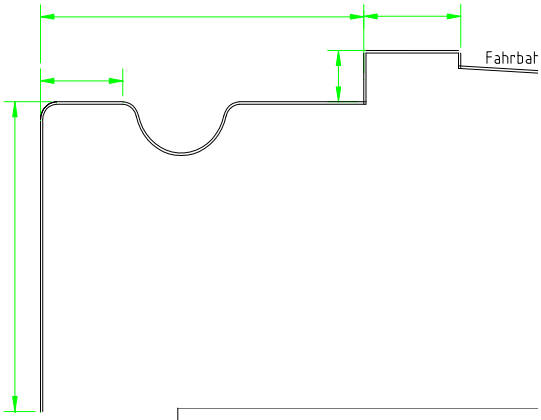

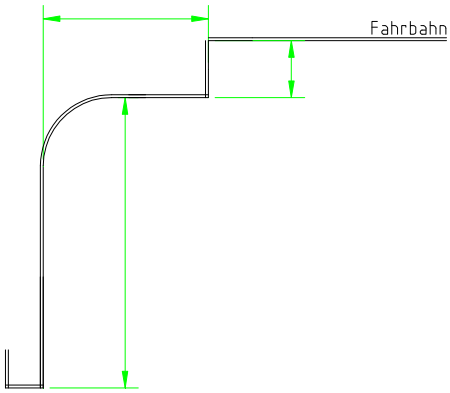



Abweichendes Profil bitte einzeichnen