TAG

In verschiedenen Ausführungen
In different versions

Isolierring
Insulting ferrule

Größen:
69,5/60,5 x 30 mm
99,5/89,4 x 30 mm

Sizes:
69,5/60,5 x 30 mm
99,5/89,4 x 30 mm

BG Isolierstück
BG insulting joint

Innen- und Außengewinde
Höhe: 53 mm
Größen: 2 und 3 Zoll

Internal and external thread
Height: 53 mm
Sizes: 2 and 3 inches

BG Reedsensorträger
BG reed sensor carrier

Größen: 2 und 3 Zoll

Sizes: 2 and 3 inches

AVS Reparaturset | AVS repair kit

Als Reparaturset nur komplett erhältlich!
Only available as a complete repair kit!

Wir laden Sie dazu ein, guten Ideen zu folgen! Die Lübbering Umwelttechnik ist ein nach §19 I Wasserhaushaltsgesetz (WHG) überprüfter und anerkannter Fachbetrieb.

Als kompetenter Ansprechpartner für umweltorientierte Produkte und Service im nationalen und internationalen Tankstellenmarkt sowie der chemischen Industrie bieten wir selbstverständlich auch durchgängig Ersatzteile für unsere Produkte. Im Sanierungsbereich bieten wir das komplette Ersatzteilprogramm der HSB-Domschachtabdeckungen!

Dieser Folder soll Ihnen einen Überblick über dieses Produktsegment bieten. Mehr Informationen finden Sie unter: www.luebbering-umwelttechnik.de.

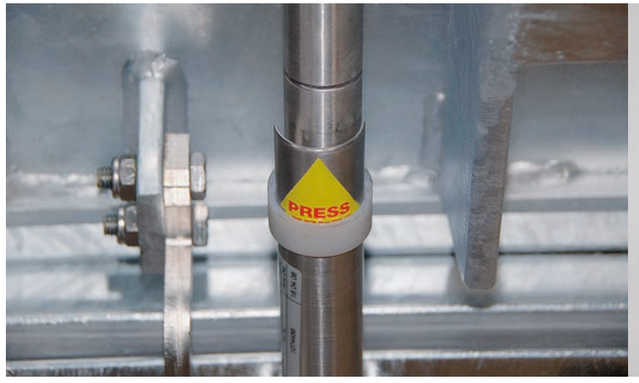

We invite you to follow good ideas. Lübbering Umwelttechnik GmbH is an audited and recognized licensed specialist firm that meets the requirements under §19 of the Water Resources Act (WHG).

As a professional partner for environmentally-orientated products and services in the national and international filling station market as well as the chemical industry we of course offer spare parts for all our products. In the retrofitting area we offer the complete range of spare parts of the HSB-dome shaft covers!

This folder will give you an overview of this product segment. You can find more and detailed information here: www.luebbering-umwelttechnik.de

LÜBBERING
Umwelttechnik GmbH

Öffnungshaken, verschiedene Ausführungen
Key to open EU, different versions

LÜBBERING
Umwelttechnik GmbH

Lübbering Umwelttechnik GmbH
Landstraße 2
58730 Fröndenberg
GERMANY
Fon +49 (23 73) 3 93 07-10
Fax +49 (23 73) 3 93 07-20
info@luebbering-umwelttechnik.de
www.luebbering-umwelttechnik.de

Ersatzteile

Spare parts

WAD III ER VR0



Reparaturdeckel – feuerverzinkt
740 x 740 mm| 250 kN
Ohne Verriegelung



Replacement cover – hot-galvanized
740 x 740 mm | 250 kN
Without locking device

WAD III ER VR2



Reparaturdeckel – feuerverzinkt
740 x 740 mm| 250 kN
2 Verriegelungen



Replacement cover – hot-galvanized
740 x 740 mm | 250 kN
2 locking devices

WAD III ER VR0



Reparaturdeckel – feuerverzinkt
740 x 740 mm| 400 kN
Ohne Verriegelung



Replacement cover – hot-galvanized
740 x 740 mm | 400 kN
Without locking device

WAD III ER VR2



Reparaturdeckel – feuerverzinkt
740 x 740 mm| 400 kN
2 Verriegelungen



Replacement cover – hot-galvanized
740 x 740 mm | 400 kN
2 locking devices

Einlegerahmen
Insert frame



Edelstahl
Mit eingeklebtem Geräuschdämmungsband
Zur Nachbildung der Wasserstaukante
High-grade steel
With glued in noise insulation tie
To reproduce the banking rim

Moosgummiprofile
Foam rubber



Vierkantprofil
Abmessungen:
15 x 13 mm, 3,2 lfm pro Abdeckung
15 x 11 mm, 3,2 lfm pro Abdeckung
Square profile
Measurement:
15 x 13 mm, 3.2 linear meter per cover
15 x 11 mm, 3.2 linear meter per cover

Gasdruckfedern | Gas pressure springs

Edelstahl
1000 N bzw. 750 N
High-grade steel
1000 N or 750 N

Steckscharniere
Loose-pin hinges

Links und rechts
Left and right

Umrüstscharniere
Retrofit hinges

Links und rechts
Left and right

Gasdruckfeder mit Arretierung
Gas pressure spring with locking



Ausschubkraft: 200 – 2500 Newton | Progression: 40% Kolbenstange: Durchmesser 14 mm, W. 1.4305 / AISI 303 Druckrohr: Durchmesser 28 mm, W. 1.4301 / AISI 304 | Extras: Einschubsicherung
Extension force: 200 – 2500 Newton | Progression: 40% Piston rod: Diameter 14 mm, W. 1.4305 / AISI 303| Pressure pipe: Diameter 28 mm, W. 1.4301 / AISI 304| Extras: Plug-in fuse

Schraubensatz
Screw set

Zum Deckeltausch
To change the cover

BG Verriegelungen
BG latchings

Für WAD III E | Ohne Anschlag
Einseitig angefräst
Durchmesser 80 mm
For WAD III E | Without limit stop
Milled on one side
Diameter 80 mm

Für WAD III E S | Mit Anschlag
Beidseitig angefräst
Durchmesser 85 mm
For WAD III E S | With limit stop
Milled on both sides
Diameter 85 mm

Für WAD III M | Mit Anschlag
Einseitig angefräst
Durchmesser 90 mm
For WAD III M | With limit stop
Milled on one side
Diameter 90 mm

Scherenscharnier
Shear latching

Für WAD III E S
For WAD III E S

Flanschsteckereinsätze
Flanged plug-in units

Typ K | Verschiedene Ausführungen
Type K | Different versions

Typ H | Verschiedene Ausführungen
Type H | Different versions